

CorkSorb Granulat Oil-Only



Leistungsstark. Wirtschaftlich. Nachhaltig.
Natürliches Öl-Bindemittel aus Kork für das
sichere und schnelle Beseitigen von Leckagen.

Zur Absorption von Ölen, Kraftstoffen und anderen kohlenwasserstoff-
basierten Flüssigkeiten – ohne Aufnahme von Wasser.

Anwendungsvorteile

- *Sehr hohe Aufnahmekapazität – mit CorkSorb Granulat können 4,82 Liter Öl pro kg aufgenommen werden.*
- *Einsatz auf Verkehrsflächen, Industrieböden und der Wasseroberfläche möglich.*
- *Leichtes Handling durch niedriges Schüttgewicht.*
- *Geringe Kosten für Logistik, Bevorratung und Entsorgung.*

Eigenschaften

- *DEKRA geprüftes Öl-Bindemittel mit Klassifizierung Typ I, II und III R – besondere Eignung für den Einsatz auf Gewässern und Verkehrsflächen und Bedarfsfälle in Industrie und Gewerbe.*
- *Besteht aus 100 % Kork, einem natürlichen, nachwachsenden Rohstoff. CorkSorb ist vollständig biologisch abbaubar.*
- *Oil-Only – hydrophobes (wasserabweisendes) Granulat, das nur kohlenwasserstoff-basierte Flüssigkeiten (z. B. Öle, Kraftstoffe, organische Lösungsmittel) aufnimmt und daher besonders effizient beim Einsatz in nasser Umgebung ist.*
- *Hervorragender SRT Wert von 0 % – die Griffigkeit von Verkehrsflächen kann nach einem Öl-Unfall durch den Einsatz von CorkSorb wieder vollständig hergestellt werden.*
- *Beständig gegenüber zahlreichen chemischen Verbindungen. Nicht zur Aufnahme von basischen Lösungen mit pH > 13 und stark oxidierenden Lösungen geeignet.*
- *Schwimmfähig – CorkSorb schwimmt in gesättigtem und ungesättigtem Zustand auf der Wasseroberfläche und ist dadurch für die Separation von Wasser und Öl geeignet.*
- *Schwer entflammbar – CorkSorb ist nicht als entzündbarer fester Stoff und nicht als brandfördernd klassifiziert. CorkSorb kann thermisch entsorgt werden.*
- *CorkSorb enthält keine Additive, ist nicht toxisch, nicht abrasiv und annähernd staubfrei.*

Hinweise zur Lagerung und Entsorgung



Bei Raumtemperatur lagern. Vor Regen schützen und an einem gut gelüfteten Ort aufbewahren. Entsprechend den örtlichen Vorschriften entsorgen. Die Entsorgung von gebrauchten Ölbindemitteln erfolgt gemäß

AVV-Schlüssel 15 02 02.

Nutzen Sie hierfür das RAW Entsorgungssystem. Weitere Informationen unter:

www.corksorb-oelbindemittel.de/entsorgungssystem

Hinweise zum sicheren Umgang

CorkSorb Produkte sind nicht kennzeichnungspflichtig gemäß Verordnung (EG) 1272/2008 (CLP). Der Naturrohstoff Kork ist nicht als gefährlich eingestuft. Es gelten keine besonderen Gefahrenhinweise für Mensch und Umwelt.

Artikel-Daten


Bezeichnung	CorkSorb Granulat Oil-Only	
Artikel-Nr.	26.00.075	26.00.075-1
EAN/GTIN	4052469006402	4052469006419
VE	Papiersack 75 Liter Inhalt	Palette à 24 Sack
Gewicht kg/VE	9,05	183,6

Technische Daten

Grundmaterial	Kork
Form	Granulat
Korngröße mm	0,5 - 4
Farbe	Dunkelbraun
Schüttgewicht g/Liter	102
Saugleistung Liter/VE	36,75

Einsatzbereiche

- Industrie und Gewerbe – handliche Soforthilfe für Leckagen in Bereichen, in denen gefährliche Flüssigkeiten verwendet werden.
- Häfen, Stauwerke und Schifffahrt – die Schwimmfähigkeit von CorkSorb ermöglicht die Verwendung auf Wasseroberflächen.
- Feuerwehr – durch die hohe Aufnahmekapazität und die ausgezeichnete Eignung für Verkehrsflächen hat sich CorkSorb beim Katastropheneinsatz bewährt.
- Fuhrpark, Logistik und Transport – beim ständigen Mitführen auf Fahrzeugen überzeugt CorkSorb durch sein leichtes Gewicht.

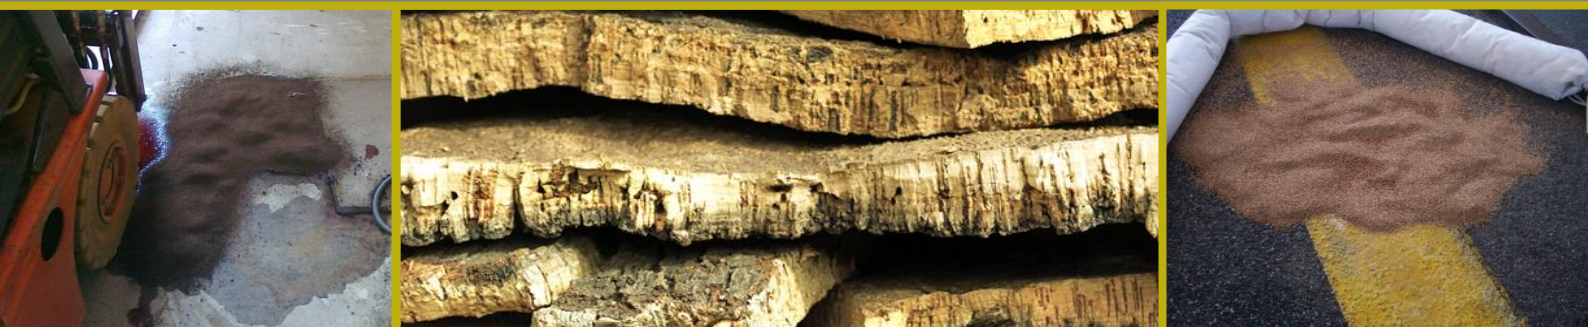

Die vorliegende Produktinformation wurde nach bestem Wissen und Gewissen sorgfältig zusammengestellt und geprüft. Es wird jedoch keine Gewähr für die Vollständigkeit, Richtigkeit, Aktualität oder Qualität der bereit gestellten Informationen übernommen. Für Schäden, die sich aus der Verwendung der Produkte ergeben, wird keine Haftung übernommen.

www.raw-international.com

RAW Handel und Beratungs GmbH
Eichstetter Straße 55
D-79232 March-Neuershausen
Fon +49 (0) 7665 934 29-0
Fax +49 (0) 7665 934 29-25
info@raw-international.com